



## Monocube 2

Anbauleuchte  
Luminaire

8 262 0.. ...  
8 262 0.. 1..

Schutzart – Protection IP 65  
Schutzklasse – Safety Class I



## MONTAGE ANLEITUNG



## MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK  
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer


Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED.

High performance LED - floodlight.

### MONTAGEHINWEISE

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.  
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.  
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal  
entflammaren Baustoffen.  
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
trennen! Leuchte am Montageort befestigen.  
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens  
zwei Befestigungsschrauben verwenden!

Deckel durch Lösen der vier Schrauben vom  
Gehäuse nehmen. Netzanschlussleitung  
(Ø 6 – 11 mm) 6 cm abmanteln, durch die  
Kabelverschraubung führen, passenden  
Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen.  
Nach dem elektrischen Anschluss Deckel  
aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über  
Kreuz anziehen: Drehmoment: 3 Nm.  
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel  
ebenfalls mit 3 Nm anziehen. Zusätzliche  
Gewindestifte (A) zur Sicherung der eingestellten  
Ausrichtung mit 2 Nm anziehen.  
Das Glas ist ein Einscheiben-  
Sicherheits-Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzabdeckungen betrieben werden.

### MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with  
prevailing regulations in your country. Luminaire  
for non-protected outdoor installation.  
Light fitting is suitable for mounting on normal  
inflammable surfaces. Disconnect from power  
supply before opening light fitting.  
When installed at more than 3 metres height, be  
sure to use at least two fixing screws.  
Remove cover from housing by loosening the  
4 rear screws.

Remove the sheathing from the last 6 cm of  
cable (Ø 6,5 – 11 mm) and pass cable through  
cable gland. Take care to use the correct gasket  
to suit the diameter of cable being used. Set of  
gaskets supplied with luminaire. After making  
electrical connection, place cover onto housing  
and tighten the screws crosswise and with 3 Nm  
torque. Aim luminaire and tighten the screws in  
the mounting bracket with 3 Nm. Additional grub  
screws (A) should be tightened with 2 Nm torque  
to ensure that aimed position is maintained.  
The glass is tempered safety



The light fitting may be operated only if all  
protective covers are in place.

| Leuchte       | Gewicht | Windangriffsfläche   |
|---------------|---------|----------------------|
| 8 262 0.. ... | 0,95 kg | 0,008 m <sup>2</sup> |
| 8 262 0.. 1.. | 0,95 kg | 0,008 m <sup>2</sup> |

| Type          | Weight  | Projected area       |
|---------------|---------|----------------------|
| 8 262 0.. ... | 0,95 kg | 0,008 m <sup>2</sup> |
| 8 262 0.. 1.. | 0,95 kg | 0,008 m <sup>2</sup> |



Die in dieser Leuchte eingebaute  
Lichtquelle darf nur durch den  
Hersteller oder seinen Kundendienst  
oder eine ähnlich qualifizierte Person  
ersetzt werden.



The light source contained in this  
luminaire shall only be replaced by  
the manufacturer or his service agent  
or a similar qualified person.




Nicht in die Lichtquelle schauen!






Do not stare at the light source!

Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass  
ein längeres Starren in die Leuchte in einem  
Abstand näher als 5,4 m nicht zu erwarten ist.

The luminaire should be positioned so that  
prolonged staring into the luminaire at a  
distance closer than 5,4 m is not expected.




### Montage in Raumecke / mounting in a corner

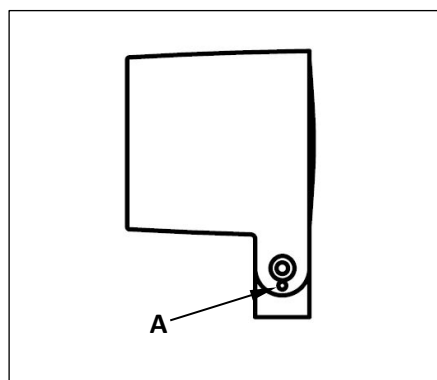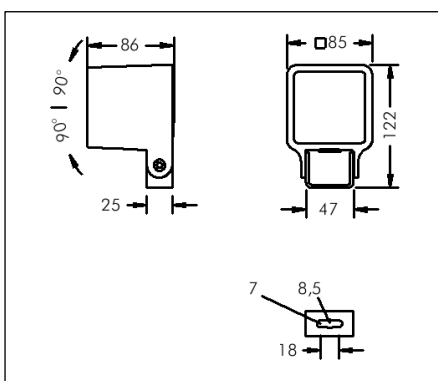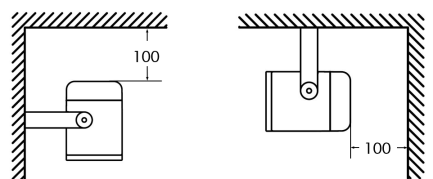

## Montage und Einstellung Zubehör (optional) / Installation and adjustment accessories (optional)

### Blendschutz

1. Blendschutz auf Leuchte aufsetzen und ausrichten!
2. Blendschutz während der Montage angedrückt halten und die vier Gewindestifte M4 (SW 2) **(B)** gleichmäßig anziehen. (Drehmoment max. 2 Nm).  
Dabei immer auf planen Sitz des Blendschutzes achten.

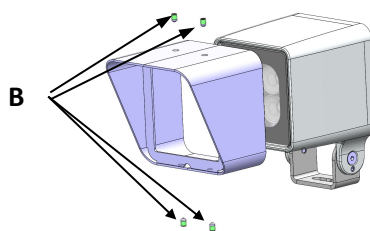

### Cowl

1. Put the cowl onto the luminaire and press it on **flat**.
2. Keep the cowl pressed on during installation and tighten the four grub screws M4 (SW 2) **(B)** equally (max. torque 2 Nm).  
Always make sure that the cowl is flat on the luminaire.

